

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TBOB2BBTK

# Bob






## Taburete

De formas suaves y sencillas, el taburete Bob se inspira en la tranquilidad de la naturaleza y el mundo nórdico para crear espacios agradables y en calma, sutiles pero contemporáneos. Su estructura en madera, aporta calidez y vida a cualquier espacio.

DESIGNED BY NADIA ARRATIBEL



**ondarreta**

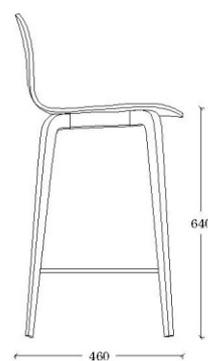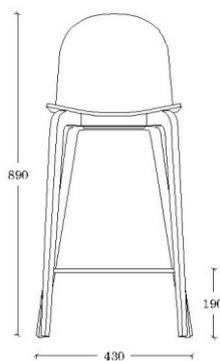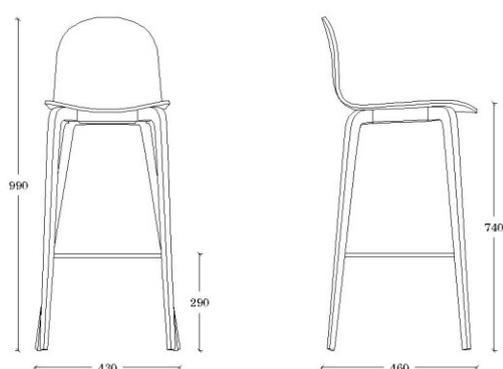

### DIMENSIONES

H65: 43 cm x 46 cm x 89 cm x 64 cm x 19 cm [anchura x profundidad x altura x altura asiento x altura reposapiés]

H75: 43 cm x 46 cm x 99 cm x 74 cm x 29 cm [anchura x profundidad x altura x altura asiento x altura reposapiés]

### PESO

H65: 5,6 kg

H75: 5,8 kg

### EMBALAJE

H65 una pieza por caja, medidas bulto: 62,3 cm x 48 cm x 95,5 cm

H75 una pieza por caja, medidas bulto: 60,3 cm x 46 cm x 106 cm

### CERTIFICACIÓN

Producto ensayado bajo la normativa europea EN 16139:2013, en categoría de uso severo, L2.

### ACCESORIOS

Tacos fieltro

### ORIGEN

100% Fabricado en Europa

### DISEÑO

Nadia Arratibel



## COMPONENTES

### **ESTRUCTURA**

#### **Material**

El armazón está conformado por madera maciza de Haya mecanizada y curvada mediante un proceso especial de vaporizado y prensado.

Densidad media: 720 kg/m<sup>3</sup>; Resistencia a la flexión: 1120 kg/cm<sup>2</sup>; Resistencia a la tracción paralela: 1210 kg/cm<sup>2</sup>

#### **Acabado**

Tintado o lacado

### **CARCASA**

#### **Haya**

Carcasa en madera contrachapada de Haya de 10 mm de espesor, compuesto por nueve láminas de Haya previamente tratadas para optimizar el curvado, armadas con disposición alterna de las fibras para ganar resistencia, encoladas, prensadas y mecanizadas mediante CNC.

#### **Tapizado**

Carcasa en madera contrachapada de Haya de 8 mm de espesor tapizada. Relleno en espuma de poliéster de densidad media.

#### **Haya + asiento tapizado**

Ensamblaje de dos carcasas, cara tapizada y descara barnizada. Carcasas en madera de Haya contrachapada de 4 y 7 mm de grosor. Relleno en espuma de poliéster de densidad media.

#### **Características técnicas:**

Cola Urea Formol: cumple la norma Europea E1 de baja emisión de formaldehídos.

La madera utilizada cuenta con Certificado PEFC.

#### **Acabado**

Tintado, lacado o tapizado.

### **APOYA PIES**

El apoya pies es de varilla de acero cilíndrica maciza de 12 mm curvada, punzonada y soldada con acabado de baño electrolítico.

#### **Acabado**

Niquelado o negro.

### ACABADOS DE MADERA

#### **TINTES**

Fondo de esmalte pigmentado y recubrimiento final en tinte transparente de tacto sedoso. Esmaltes de secado reactivo con una excelente adherencia entre capas y resistencia mecánica.



## **LACAS**

Lacas pigmentadas de secado reactivo, características: mayor dureza, una excelente adherencia entre capas y altas propiedades mecánicas.

### **Características técnicas:**

Cumplen requisitos marcados por la norma UNE-EN 71-3;  
Todos los compuestos libres de formaldehídos.

### **REQUERIMIENTO TAPIZADO**

Combi (Haya/Tapizado): 75cm

Asiento tapizado: 75 cm